
< Print Offset >




修订履历

版本号	版次	描述	设计	日期	审核	日期
A1	1	初版	贾雄平	2023.11.07	李明飞	2023.11.07


正视图

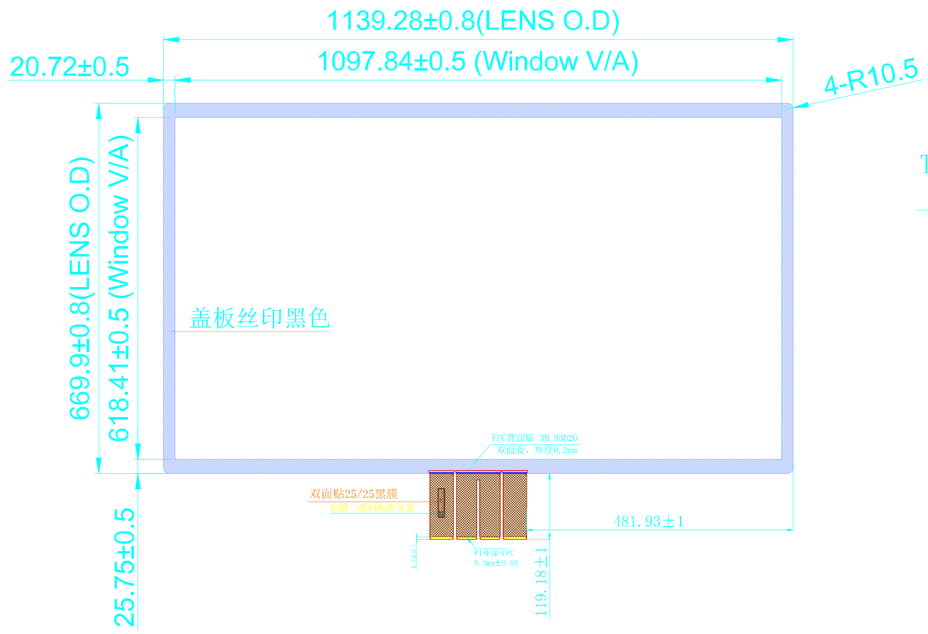

侧视图

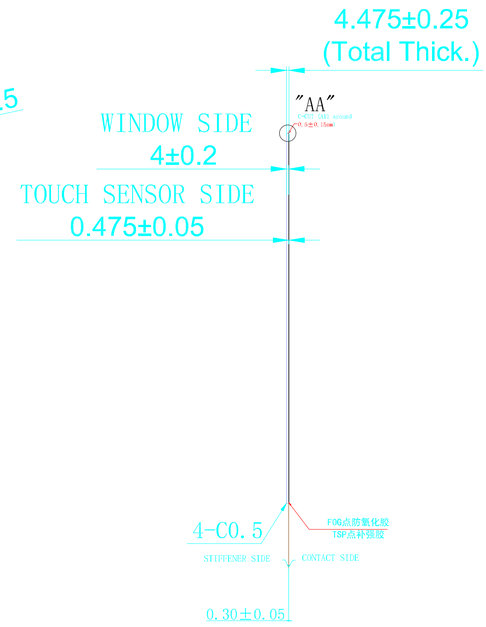



背视图

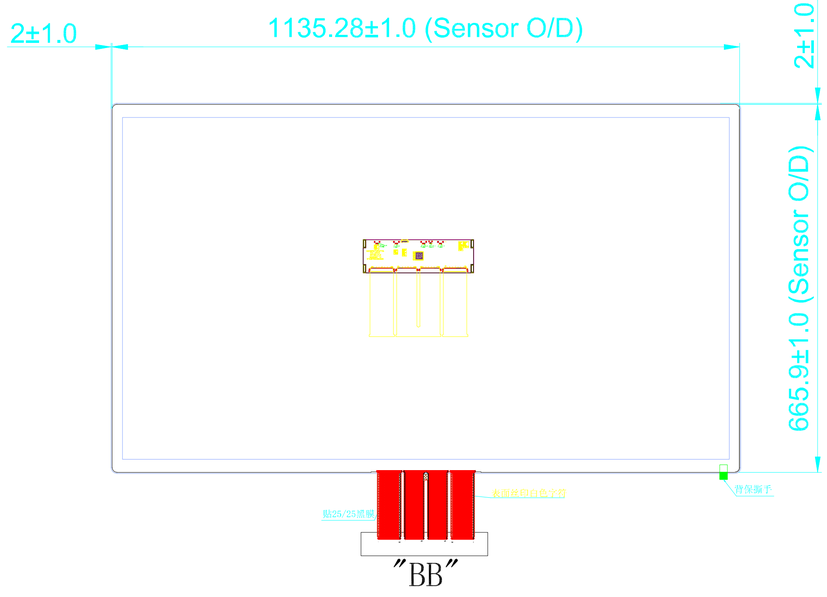

"BB"

<DETAIL "AA">

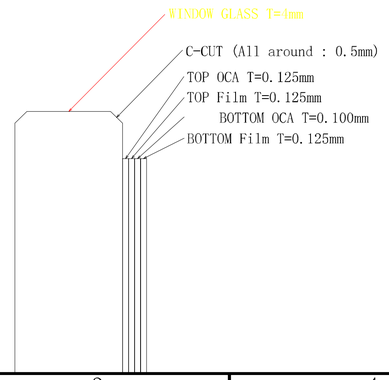

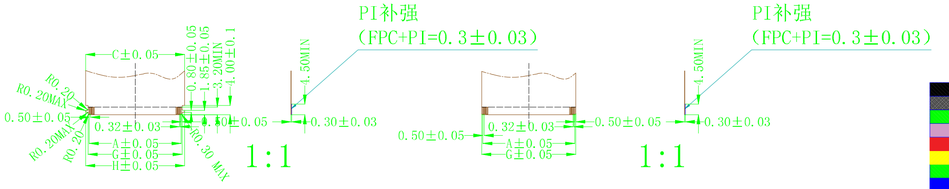

产品堆叠图

单位:um

材料名称	厚度	规格
表面保护膜	50	PE
盖板	4000	Sodalime 4.0T(Chemical)
上层OCA	125	FuYin-T925-SM
上层银浆	8	TongMei-TP-Ag
上层 ITO	0.02	RUIU 60±10 Ohms/sq
上层 PET	125	
下层 OCA	100	FuYin-T926-4M
下层碳浆	8	TongMei-TP-Ag
下层 ITO	0.02	RUIU 60±10 Ohms/sq
下层PET	125	
背面保护膜	50	PE

NOTES:

1、结构：G+F+F
2、IC型号：COB　RX128*TX72
3、盖板材质：南玻 ； 表面硬度6H
4、透光率:83%以上
5、工作温湿度范围:-10℃~60℃,20%~90%RH
　存储温湿度范围:-20℃~70℃~±3℃,20%~90%RH
6、符合ROHS标准
7、物理钢化
8、落球 ： 500g钢球,120cm高度,跌落中心点1次,不破为OK。
9.表面平整度：小于2‰翘曲；去除飞边毛刺并磨边
10、未标公差：±0.8mm

物料名称：	工程图
物料编号：	TDD-PCT-L500
第一视角设计	比例 1:1 / 單位 MM / 标准纸张 A4