


Top View

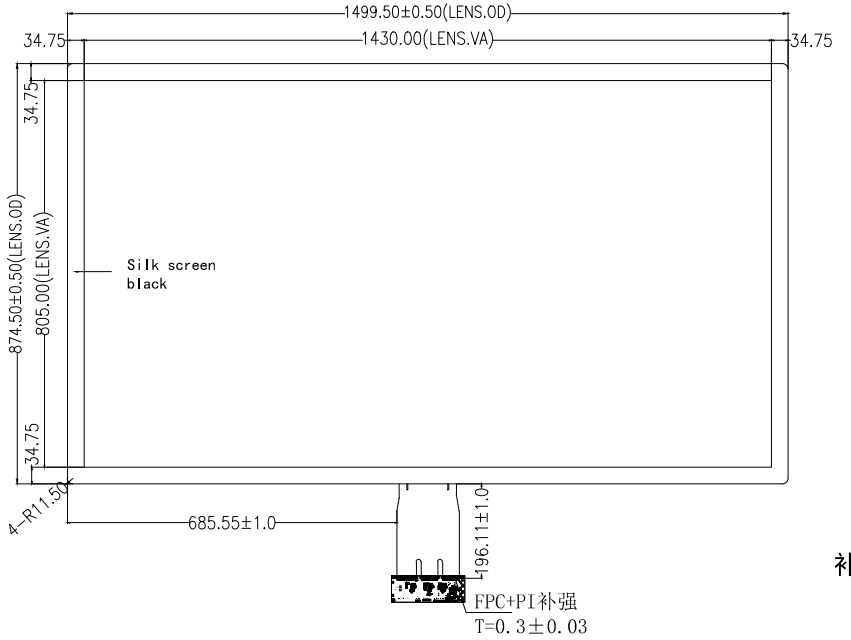

Side View

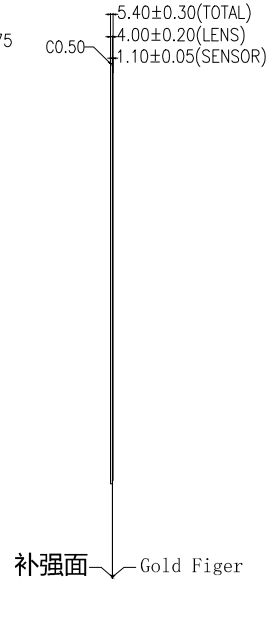


Bottom View

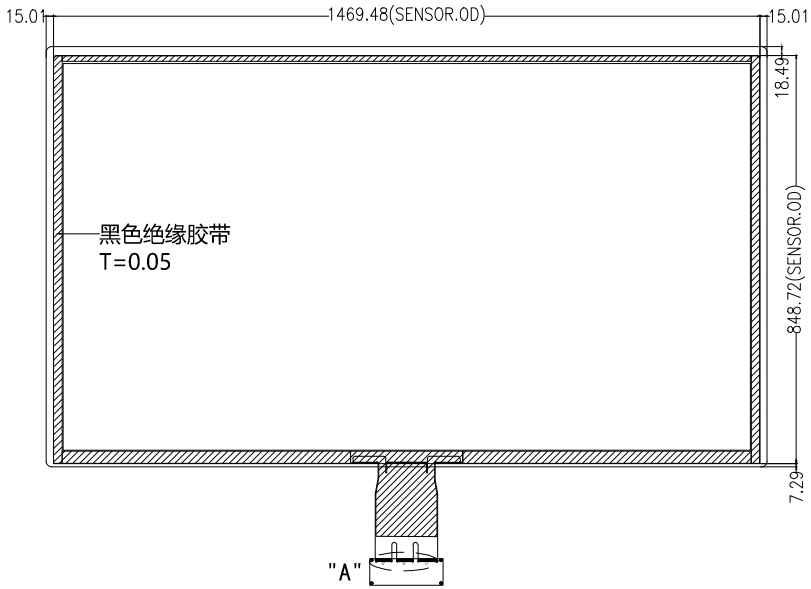


规格参数 Spec.		
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	物理钢化
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H
4	无油墨处透光率 Transmission	>=83%
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃

所有产品物料必须满足ROHS和无卤素要求
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement

接口类型 Interface	□ IIC	■ USB	□ UART				
触控IC型号 Touch IC	ILI2325*3+M2V*1	通道数 Channels	TX	72	RX	128	
供电电压 VDD	□3.3V ■5V	通讯电压 IIC Voltage	□3.3V	□1.8V			
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	□ 是Yes	□ 否No					

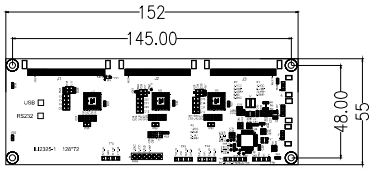

比例4：1



P1

Pin NO.	Pin Name
1	VCC
2	USB-
3	USB+
4	GND

			Product Name: 65" Projected capacitive touch screen
Material	Weight	Unit	TDD-PCT-M650
Glass +Glass		mm	
Sheet 1 of 1			Rev 1.0