


Top View

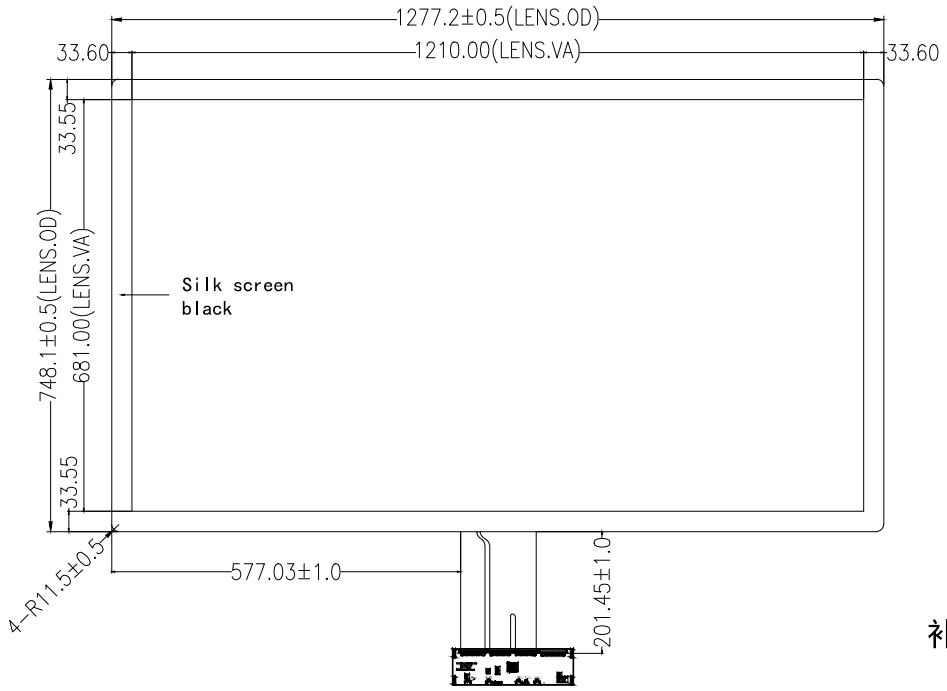

Side View

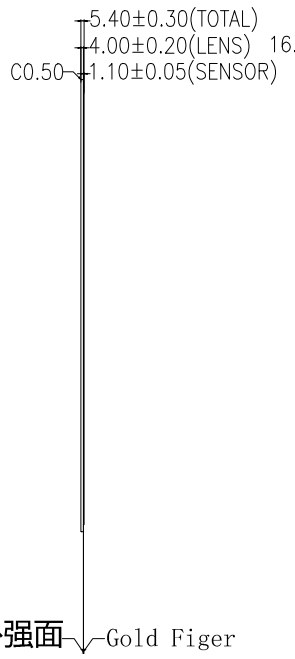


Bottom View

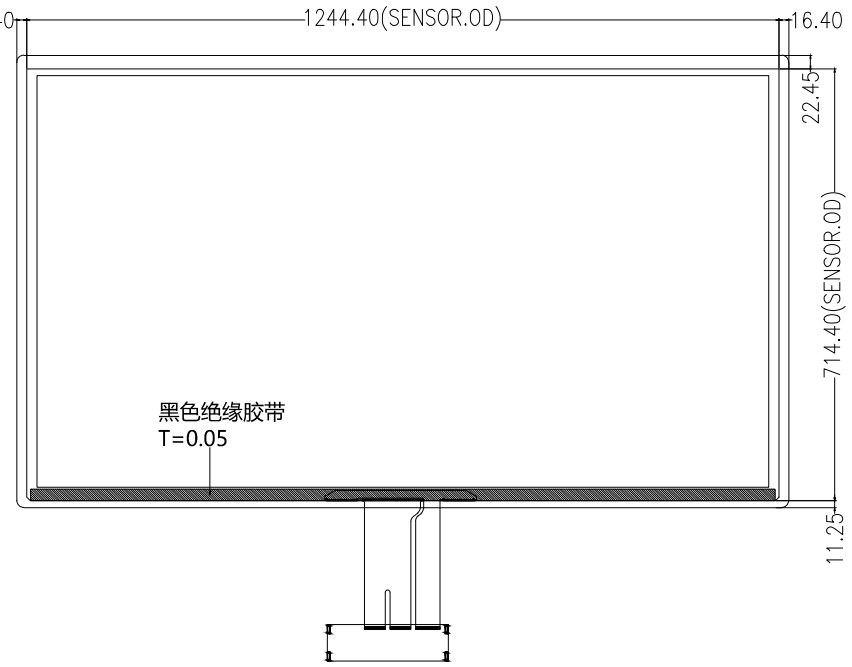

规格参数 Spec.		
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	物理钢化
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H
4	无油墨处透光率 Transmission	>=86%
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃

所有产品物料必须满足ROHS和无卤素要求
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement

接口类型 Interface	☐ IIC	■ USB	☐ UART				
触控IC型号 Touch IC	ILI2316	通道数 Channels	TX	72	RX	128
供电电压 VDD	☐ 3.3V ■ 5V	通讯电压 IIC Voltage	☐ 3.3V	☐ 1.8V		
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	☐ 是Yes	☐ 否No				

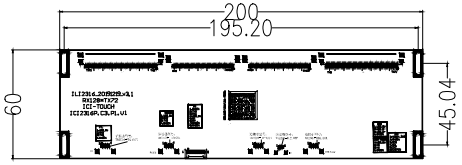

PCB 3:1

USB	
PIN NO.	DESIGNATION
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

			Product Name: 55" Projected capacitive touch screen
Material	Weight	Unit	Product No. TDD - PCT - L550
Glass +Glass		mm	Drawing No. / Rev 1.0
Sheet 1 of 1			